





Sand

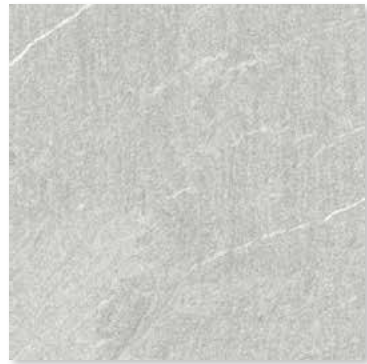

Gray

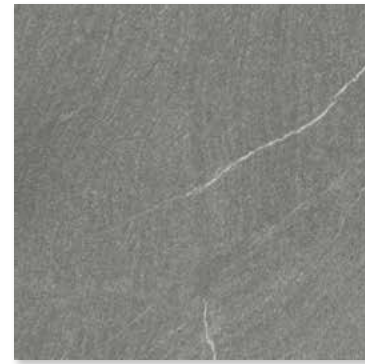

Dark

Kiel

60 X 60 CM / 23.6" X 23.6"

PIEDRA MATE / MATT STONE

Piso PORCELÁNICO / PORCELAIN floor tile

Producto rectificado / Rectified product



30 CARAS
30 FACES



100%
PASTA BLANCA
WHITE BODY



11 MM
0.43 IN
ESPESOR
THICKNESS



PEI 4
TRÁFICO ALTO
HIGH TRAFFIC



TTM
VARIACIÓN ALTA
HIGH VARIATION





Piso: Porcelánico Kiel Gray 60 x 60 cm.


Patrones de colocación

Setting Patterns


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of ceramic products, Cesantoni recommended installation proposals with which ensures the best of the products.

Instalación 90°

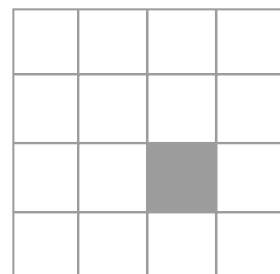

Instalación Cartabón

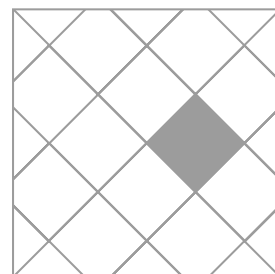

Embalaje

Bale Information

60 X 60 CM / 23.6" X 23.6"













PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
4	1,44 / 15,50	35,2 / 77,60

Rectificado / Rectified

Características técnicas

Technical properties

PORCELÁNICO / PORCELAIN

 mm	Espesor / Thickness	11 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. Rectificado	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.
Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or suppress the models exposed in this catalogue.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.
The colors of the pieces can show slight differences with respect to the original ones.

