



Sand



Light



Gray



Dark

# Leighton

60 X 120 CM / 23.6" X 47.2"

CEMENTO MATE / MATT CONCRETE

Piso y muro SUPER GRES / SUPER GRES floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



15 CARAS  
15 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY




11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
B  
VARIACIÓN MEDIA  
MID VARIATION

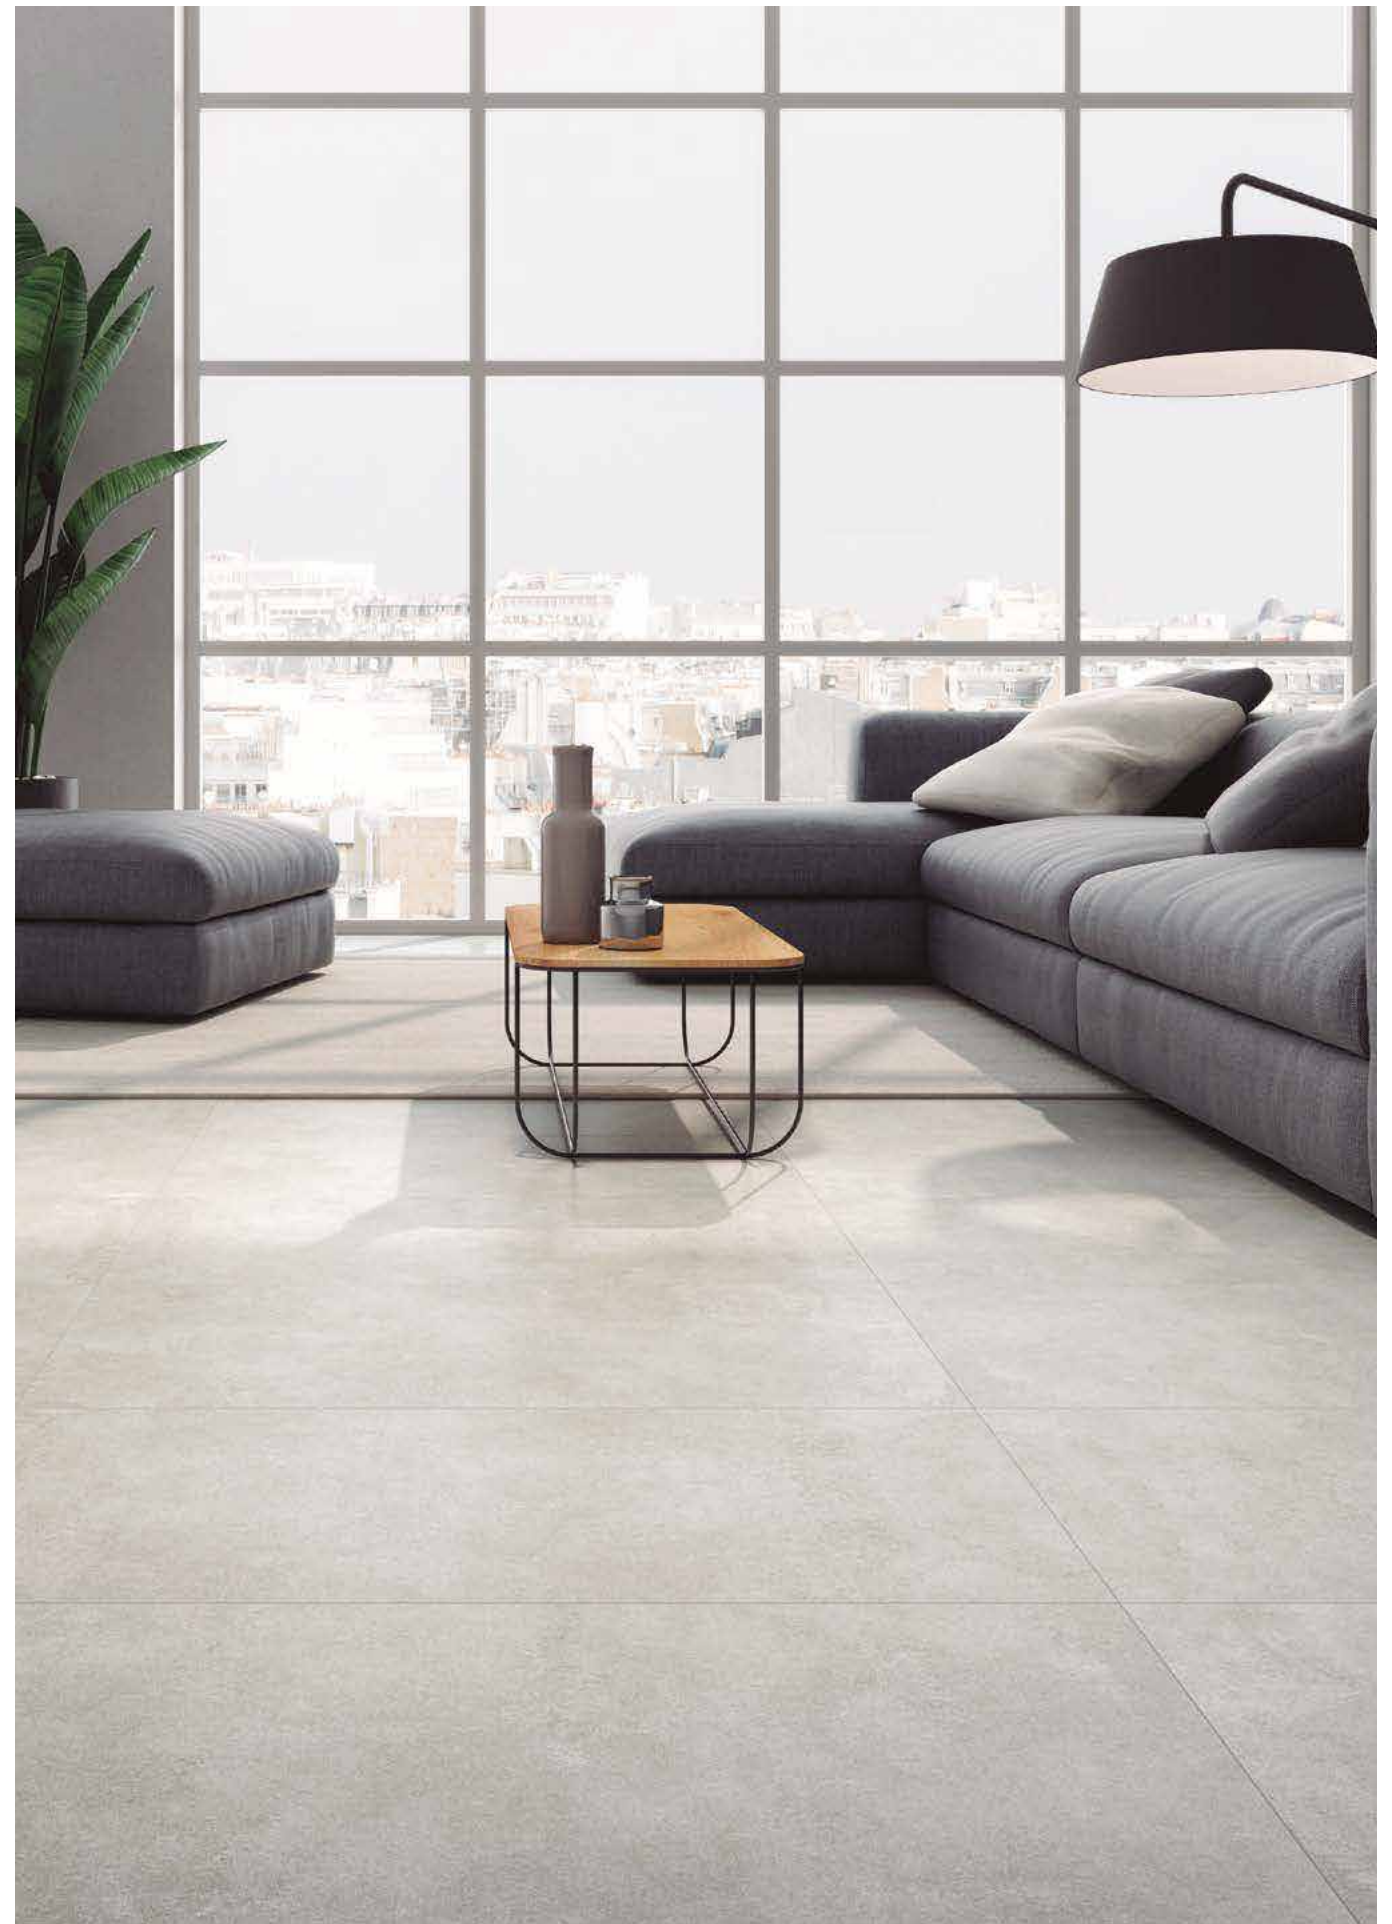

Piso: Super gres Leighton Gray 60 x 120 cm.



Piso: Super gres Leighton Light 60 x 120 cm.

**Una serie sutil de detalles en bajo brillo, tonalidades naturales y textura con acabado limpio y anti-deslizante, convierten la neutralidad y firmeza del carácter del cemento pulido en la cerámica ideal para tus espacios.**

A series of subtle details on low gloss, natural tones and fine textures with clean and anti-slip finish, turn into neutrality and firmness of the polished concrete character into the right ceramic for spaces.



Piso: Super gres Leighton Gray 60 x 120 cm. Muro: Madera Super gres Astor Miel 45 x 90 cm.



Piso: Super gres Leighton Light 60 x 120 cm. Muro: Madera Porcelánica Vermont 20 x 120 cm.

# P.E.I. Resistencia a la abrasión

Wear Resistance

# Patrones de colocación

Setting Patterns

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

In order to make a correct installation of ceramic floor tile, it is necessary to determine its resistance to abrasion (wear), which is influenced not only by the tile's specific characteristics but also by the surface on which it is installed. The presence of abrasive materials in areas of heavy traffic with direct access from outside areas is an important factor in determining a floor tile pavement's expected life span.

Los productos Cesantoni® se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

Cesantoni® products are classified in 5 distinct groups which are detailed according to their wear resistance in the accompanying chart:

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico ligero.<br/>Pavements subjected to light traffic.</p>               | <p><b>4</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión.<br/>Pavements subjected to medium-heavy traffic with greater wear resistance.</p> |
| <p><b>2</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero.<br/>Pavements adapted to medium-light traffic.</p> | <p><b>5</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos adaptados a tráfico intenso.<br/>Pavements adapted to heavy traffic.</p>   |
| <p><b>3</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio.<br/>Pavements subjected to medium traffic.</p>               |  |

# TTM Tono y Textura Mezclados

Tone & Texture Combined

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni® employs advanced technology which allows the imitation of natural materials. Consequently, our product lines are classified in 4 distinct groups according to the hue and texture variation of individual pieces in the same box, as described below:

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado BAJO.<br/>LOW texture and hue mixture.</p>  | <p><b>C</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado ALTO.<br/>HIGH texture and hue mixture.</p>       |
| <p><b>B</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado MEDIO.<br/>MID texture and hue mixture.</p> | <p><b>D</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado DIVERSO.<br/>DIVERSE texture and hue mixture.</p> |

## Advertencias:

- \*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.
- \*La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.
- \*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.
- \*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.


## Cautionary Notes:

- \*Ceramic wall and floor tiles are manufactured through the firing of raw materials at very high temperatures. Due to slight variations in the properties of these materials and in the manufacturing process, minor differences in hue and size may be observed among individual pieces.
- \*Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.
- \*Printed colors and hues in this catalog approach actual ones. Slight differences may be observed due to accepted variations in the printing process.
- \*The use of acid and tile floors irreversibly damaging the enamel glaze.


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of ceramic products, Cesantoni recommended installation proposals with which ensures the best of the products.

## MADERA PORCELÁNICA / PORCELAIN WOOD 20 X 120 CM

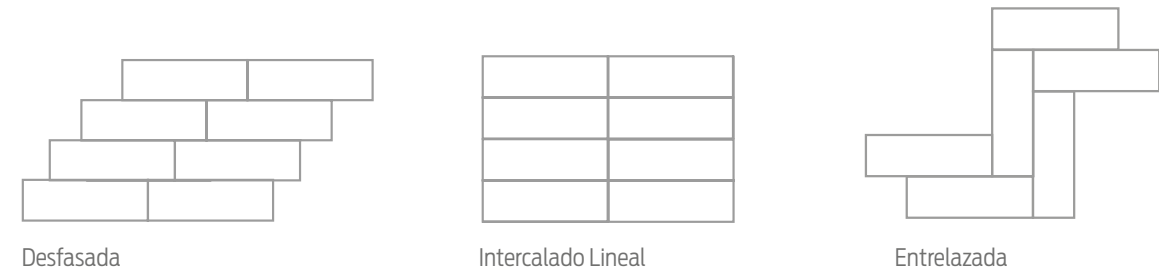

## SUPER GRES 60 X 120 CM / 45 X 90 CM

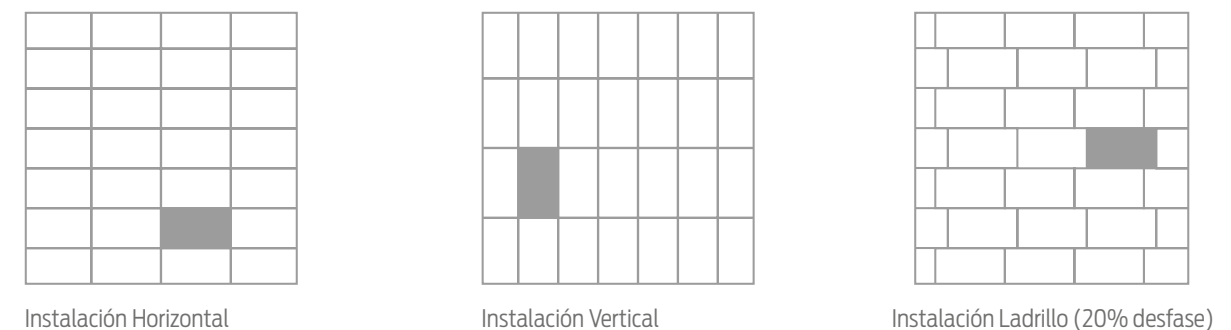

## Embalaje

Bale Information

### 60 X 120 CM / 23.6" X 47.2"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS -BOX
2	1.44 / 15,5	33.48 / 73.81

Rectificado / Rectified

### 45 X 90 CM / 17.7" X 35.4"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS -BOX
4	1.63 / 17,54	37.9 / 83,55

Rectificado / Rectified

### 20 X 120 CM / 7.9" X 47.2"












PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS -BOX
7	1.68 / 18,08	41.65 / 91,82

Rectificado / Rectified












## Características técnicas

Technical properties

### PORCELÁNICO / PORCELAIN

 mm	Espesor / Thickness	11 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm.	
<b>PEI</b>	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

### SUPER GRES

 mm	Espesor / Thickness	11 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm.	
<b>PEI</b>	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.6 %	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Resistance to abrasion	Conforme / In compliance with	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.  
 Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or suppress the models exposed in this catalogue.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.  
 The colors of the pieces can show slight differences with respect to the original ones.





Piso: Super gres Leighton Sand 60 x 120 cm.